


Информация о продукте

Заглушка коллектора/плenums 75 мм AirDS из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Устройство для заглушки отверстий при демонтаже пластины подключения адаптера 75 мм. Устанавливается на коллекторы, плenums и щелевые решетки. Заглушка коллектора/плenums выпускается в двух исполнениях: серая, белая. Заглушка коллектора/плenums упакована в индивидуальную упаковку.

Инструкция по установке

Монтаж производится путем присоединения заглушки коллектора/плenums к коллектору однорядному (Арт. 75401), к коллектору продольному (Арт. 75403), к коллектору двухрядному (Арт. 75405), к коллектору мини (Арт. 75407), к пленуму напольно-стенному (Арт. 75302), к пленуму потолочному (Арт. 75304) с помощью фиксации болтов в технологические отверстия. Заглушку коллектора/плenums также можно использовать для блокировки отверстий в оцинкованной вентиляционной трубе и тепловом конвекторе. Задние стенки серой и белой заглушки коллектора/плenums оклеены уплотнительным материалом (флекс) толщиной 3 мм для плотного прилегания в точке крепления.

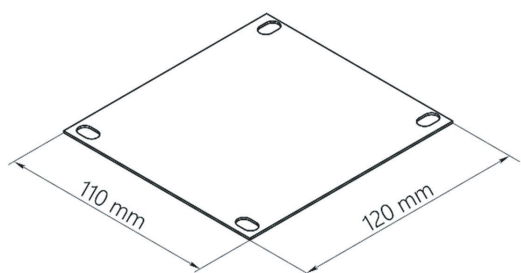

Особенности изделия

- Качественная оцинкованная сталь
- Порошковая покраска
- Флекс уплотнитель герметизации
- Удобство эксплуатации и монтажа
- Точность исполнения деталей
- Надежность и долговечность

Технический паспорт ЗАГЛУШКА КОЛЛЕКТОРА/ ПЛЕНУМА 75 ММ

Арт. 75212/75213

Характеристики

Упаковка

Индивидуальная упаковка заглушек	гофрокартон и полиэтилен
Индивидуальная упаковка количества заглушек	короб
Маркировка заглушек	информационная этикетка
Маркировка короба	информационная этикетка
Брендовый скотч	

Размеры

Длина, мм	110
Ширина, мм	120
Вес нетто, кг	0,056

Технические характеристики

Толщина металла, мм	1
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серый/белый
Уплотнитель флекс, мм	3

Температура использования

Температурная стойкость (мин.), °С	- 25
Температурная стойкость (макс.), °С	60
Огнестойкость	R 120