


АДАПТЕР НА ПЛОСКОСТЬ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ И АНТИМИКРОБНОЙ ДОБАВКОЙ ДИАМЕТРОМ 75 ММ

Арт. 75201


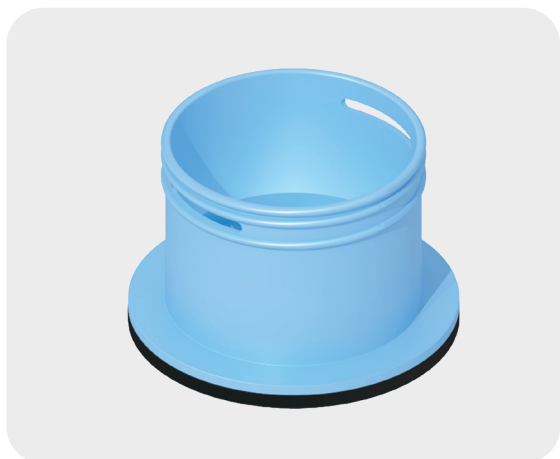


Информация о продукте

Адаптер на плоскости AirDS из полипропилена диаметром 75 мм с антимикробными и антистатическими добавками. Адаптер на плоскость, 75 мм Air DS с уплотнительным кольцом, предназначен для надежного и герметичного соединения коллектора или пленума с гофрированным воздуховодом AirDS. Наш адаптер гарантирует герметичность соединения, предотвращая утечки воздуха и повышая энергоэффективность системы.

Инструкция по установке

Адаптер на плоскости AirDS 75 мм, необходимо извлечь из упаковки. Поднести адаптер к коллектору AirDS любого типа либо пленуму в сектор подключения. Вставить адаптер в пластину для адаптера на плоскость и повернуть по часовой стрелке. Адаптер зафиксирован. Отсоединить адаптер от коллектора или пленума возможно поворотом против часовой стрелки.

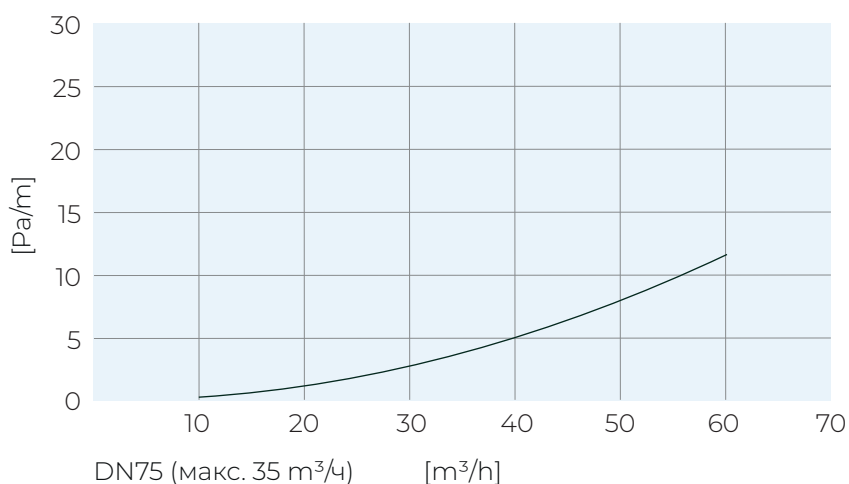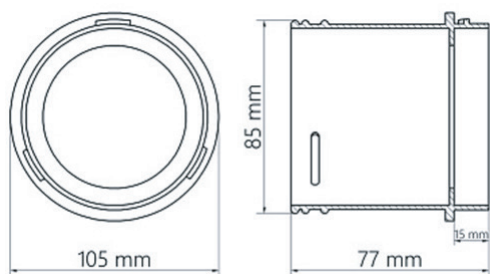

АДАПТЕР НА ПЛОСКОСТЬ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ И АНТИМИКРОБНОЙ ДОБАВКОЙ ДИАМЕТРОМ 75 ММ

Арт. 75201

Характеристики

Упаковка	
Индивидуальная упаковка адаптера	полиэтилен
Индивидуальная упаковка количества адаптеров	короб
Маркировка адаптера	информационная этикетка
Маркировка короба	информационная этикетка
Брендовый скотч	

Технические характеристики	
Цвет	небесно-голубой
Материал	полипропилен
Антистатик	да
Антимикробный состав	да

Температура использования	
Температурная стойкость (мин.), °С	- 20
Температурная стойкость (макс.), °С	60
Огнестойкость	Г 4
Подключение	1

Размеры	
Внутренний диаметр, мм	75
Длина, мм	77
Ширина, мм	85
Внешний диаметр площади, мм	105
Вес нетто, кг	0,07

Особенности изделия

- Антибактериальный и антистатический состав
- Универсальный замок фиксации
- Уплотнительное кольцо герметизации соединения
- Удобство монтажа

Технические детали

Подключение		2
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0	0
5	0,2	0,1
10	0,7	0,5
15	1,2	1,1
20	1,7	1,9
25	2,1	2,9
30	2,5	3,9
35	2,9	5,2
40	3,4	7,3
45	3,9	9,2
50	4,3	11,3
55	4,7	14
60	5,1	16,1